



KABA[®]

Einfach in die Zeiterfassung – Terminal B-Net 93 20


Mit seinem ansprechenden Design, kombiniert mit hohem Bedienkomfort, ist das B-Net 93 20 das ideale Terminal für Ihren Einstieg in die Zeiterfassung. Seine fünf Funktionstasten mit farbigen Piktogrammen decken alle Standardfunktionalitäten wie Kommen, Gehen, Dienstgang, Saldoabfrage und Sonderfunktionen ab.

Leistungsmerkmale B-Net 93 20

- Grafisches, transflektives LC-Display mit einer Auflösung von 240 x 40 Pixel für das Anzeigen von Zeitdaten und Informationen.
- Es stehen 5 Funktionstasten zur Verfügung. Diese Tasten sind mit farbigen Piktogrammen für Kommen, Gehen, Dienstgang, Saldoabfrage und Sonderfunktionen belegt.
- Automatische, zeitabhängige Umschaltung der Funktionstasten, die pro Tag individuell programmiert werden können.
- Durch Plausibilitätsprüfungen auf Kommen / Gehen werden Fehlbuchungen verhindert.
- Mailboxfunktion, um Mitarbeitern einmalig gezielt Informationen zu senden.
- Anpassung an die Erfassungsabläufe durch Parametrierung.
- Speicherung von 200 Stammsätzen und 4.000 Buchungen.
- Berührungslose Datenerfassung über einen LEGIC Leser. Weitere Leser wie z. B. Induktiv, Magnetstreifen, Mifare, Hitag, HID etc. stehen zur Verfügung.
- Datenerhalt bei Stromausfall mit automatischem Wiederanlauf.
- Mögliche Betriebsarten sind Online, Offline und Autonom.
- Standardmäßige Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbps.
- Schutzart IP 30 / IP 54 (leserabhängig).
- Dreipunkt-Verriegelung für optimale Gehäuseabdichtung.
- Umgebungstemperatur 0°C bis + 55°C.
- Investitionssicherheit durch Kompatibilität zu den Terminalserien Bedas und Bedanet.
- Gefertigt nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 : 2000.
- Lesertastatur für alphanumerische Dateneingabe. Diese ermöglicht auch eine komfortable Listenauswahl, z.B. für Dienstgang oder Kostenstellenwechsel über Navigationstasten.
- Zutrittskontrollfunktion Plausibilitätsprüfungen auf Zeitberechtigung. Zwei Relais und vier digitale Eingänge, z.B. für die Überwachung einer Türe.
- Heizung für Außeninstallation Temperaturbereich - 25°C bis + 55°C entsprechend der Umweltklasse III.

Optional:

- RS 485 Host-Schnittstelle.
- Speicherkonfiguration I
1.000 Stamm- und 4.000 Buchungssätze
- Speicherkonfiguration II
2.000 Stamm- und 8.000 Buchungssätze oder 3.500 Stamm- und 3.000 Buchungssätze einstellbar.
- Externe, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV - unter typischen Bedingungen für bis zu vier Stunden Betriebsdauer).

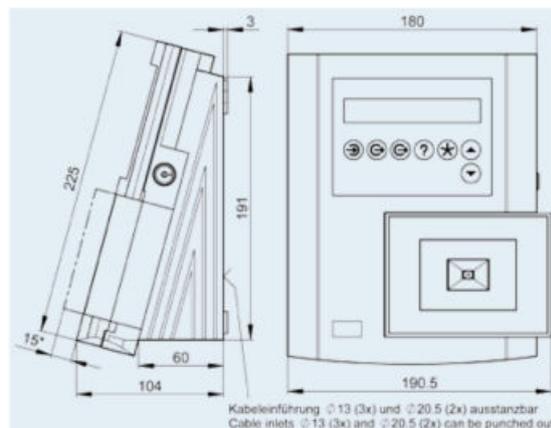

Detaillierte Maßzeichnungen finden Sie als Download auf unserer Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten!
Bestell-Nr. DABL B-Net 93 20, Stand 0906